



SELLTECH PH
63-200 Jarocin
os. Konstytucji 3 Maja 31
Tel. (062) 747-55-02
fax (062) 747-84-68

SELLTECH PH
61-854 Poznań
ul. Mostowa 11
Tel. (061) 852-77-06
fax (061) 855-08-72




<http://selltech.com.pl>

e-mail: biuro@selltech.com.pl

e-mail: poznan@selltech.com.pl

OSŁONY TŁOCZYSK

DO SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH D32 + D250
ZGODNYCH Z ISO 6431, VDMA 24562
DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA
Z AMORTYZACJĄ PNEUMATYCZNĄ

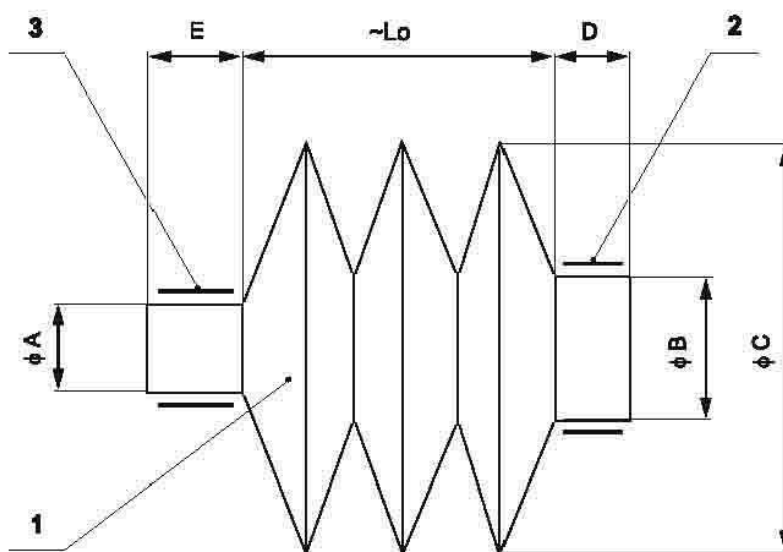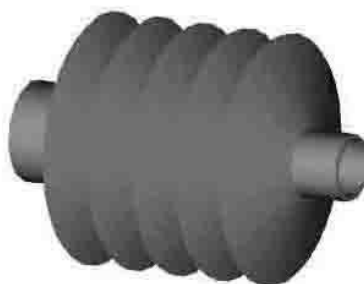

poz. 1 - osłona tłoczyśka
poz. 2,3 - opaski zaciskowe (numery zamówieniowe w tabeli)

UWAGA

Mocowanie osłony odbywa się za pomocą opasek zaciskowych dostarczanych w komplecie z osłoną.

Oslony tłoczyśk do siłowników pneumatycznych D32+250 serii ISO 6431 zaleca się stosować do siłowników pracujących w warunkach szczególnie zapyłonych i zanieczyszczonych. Zabezpieczają one przed wpływem zanieczyszczeń: pyłu, kurzu, wody itp. Stosowanie osłon wydłuża w znaczący sposób trwałość siłownika, a szczególnie jego tłoczyśka i uszczelnień. Oslony wykonane są z impregnowanej wodoodpornej tkaniny z włókien syntetycznych i przeznaczone są do pracy w temperaturach $-20 + +80^{\circ}\text{C}$.

Oslony zaleca się stosować do siłowników pracujących w trudnych warunkach, w miejscach szczególnie zapyłonych i zanieczyszczonych.

UWAGA:

W przypadku stosowania siłownika ISO z osłoną należy go zamówić z tłoczyśkiem przedłużonym o wymiar F (umieszczony w tabeli).

WYMIARY

Średnica siłownika	Wymiary [mm]					Opaski zaciskowe numery zamówieniowe		Zakres skoku roboczego siłownika [mm] S	Długość osłony L _o	Wydłużenie tłoczyska F	Nr zamówieniowy osłony
	ØA	ØB	ØC	LA	LB	poz. 2	poz. 3				
32	12,5	29,5	65	10	10	80.0022.2032	80.0022.0816	0 – 100	15	25	19.016E.21.0100
								101 – 200	30	40	19.016E.21.0200
								201 – 300	45	55	19.016E.21.0300
								301 – 400	60	70	19.016E.21.0400
								401 – 500	75	85	19.016E.21.0500
40	16,5	34,5	70	10	15	80.0022.2540	80.0022.1222	0 – 100	15	25	19.016F.21.0100
								101 – 200	30	40	19.016F.21.0200
								201 – 300	45	55	19.016F.21.0300
								301 – 400	60	70	19.016F.21.0400
								401 – 500	75	85	19.016F.21.0500
50 63	20,5	39	82	15	15	80.0022.3250	80.0022.1222	0 – 150	15	25	19.016H.21.0150
								151 – 300	30	40	19.016H.21.0300
								301 – 450	45	55	19.016H.21.0450
								451 – 600	60	70	19.016H.21.0600
								601 – 750	75	85	19.016H.21.0750
80 100	25,5	46,5	90	15	20	80.0022.3250	80.0022.2032	0 – 150	15	25	19.016K.21.0150
								151 – 300	30	40	19.016K.21.0300
								301 – 450	45	55	19.016K.21.0450
								451 – 600	60	70	19.016K.21.0600
								601 – 750	75	85	19.016K.21.0750
125	32,5	57,5	101	20	20	80.0022.5070	80.0022.2540	0 – 150	15	20	19.016L.21.0150
								151 – 300	30	35	19.016L.21.0300
								301 – 450	45	50	19.016L.21.0450
								451 – 600	60	65	19.016L.21.0600
								601 – 750	75	80	19.016L.21.0750
160	40,5	64	130	20	20	80.0022.5070	80.0022.3250	0 – 250	15	15	19.016M.21.0250
								251 – 500	30	30	19.016M.21.0500
								501 – 750	45	45	19.016M.21.0750
								751 – 1000	60	60	19.016M.21.1000
								1001 – 1250	75	75	19.016M.21.1250
200	40,5	70,5	136	20	20	80.0022.6080	80.0022.3250	0 – 250	15	0	19.016N.21.0250
								251 – 500	30	15	19.016N.21.0500
								501 – 750	45	30	19.016N.21.0750
								751 – 1000	60	45	19.016N.21.1000
								1001 – 1250	75	60	19.016N.21.1250
250	50,5	84,5	150	20	20	80.0022.7090	80.0022.5070	0 – 250	15	20	19.016P.21.0250
								251 – 500	30	35	19.016P.21.0500
								501 – 750	45	50	19.016P.21.0750
								751 – 1000	60	65	19.016P.21.1000
								1001 – 1250	75	80	19.016P.21.1250

SPOSÓB ZAMAWIANIA :

W zamówieniu należy podać: nazwę, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np:

Oslona tłoczyska do siłownika D50 x 100 ISO nr 19.016H.0150 10 szt.